


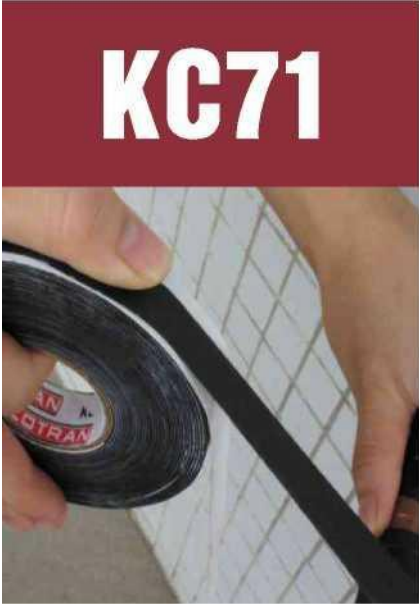

Этилен-пропиленовая изоляционная лента для высоких напряжений

КС71(923) самослипающаяся этилен-пропиленовая (EPR) лента обладает высокими изоляционными свойствами. КС71(923) используется главным образом для изоляции кабеля и электрических приборов при напряжении до 69кВ.

Особенности

- Высокая самоплавкость
- Может выдерживать кратковременный нагрев до 130°C/266°F
- Изготавливается из сырья премиум класса
- Устойчивость к озону, УФ, ксенону
- Превосходные электрические свойства

Технические характеристики

<u>Характеристика</u>	<u>Среднее значение</u>	<u>Метод тестирования</u>
<u>Предел прочности</u>	3.83 МПа	ASTM D 4325
<u>Удлинение при разрыве</u>	850%	ASTM D 4325
<u>Диэлектрическая прочность</u>	35.16 kV/mm	ASTM D 4325
<u>Объемное удельное сопротивление</u>	3.5x10 ¹⁵ Ωcm	ASTM D 1000
<u>Устойчивость к нагреву (130°C 168Н)</u>	+	ASTM D 4325
<u>Устойчивость к озону</u>	+	ASTM D 4388
<u>Устойчивость к УФ</u>	+	ASTM D 4325
<u>Устойчивость к ксенону</u>	+	ISO 4892-2

Упаковка

<u>Артикул</u>	<u>Размеры</u>	<u>Цвет</u>	<u>Шт/Кор</u>
КС71(923)	19mmx0.76mmx9.1m	Черный	50
КС71(923)	25mmx0.76mmx5m	Черный	50

Примечание: Другие размеры – по запросу.

