
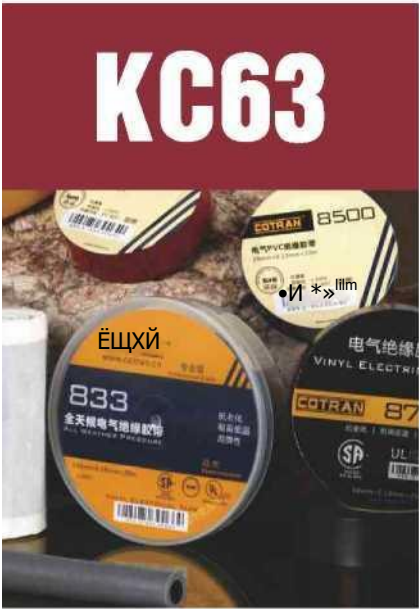


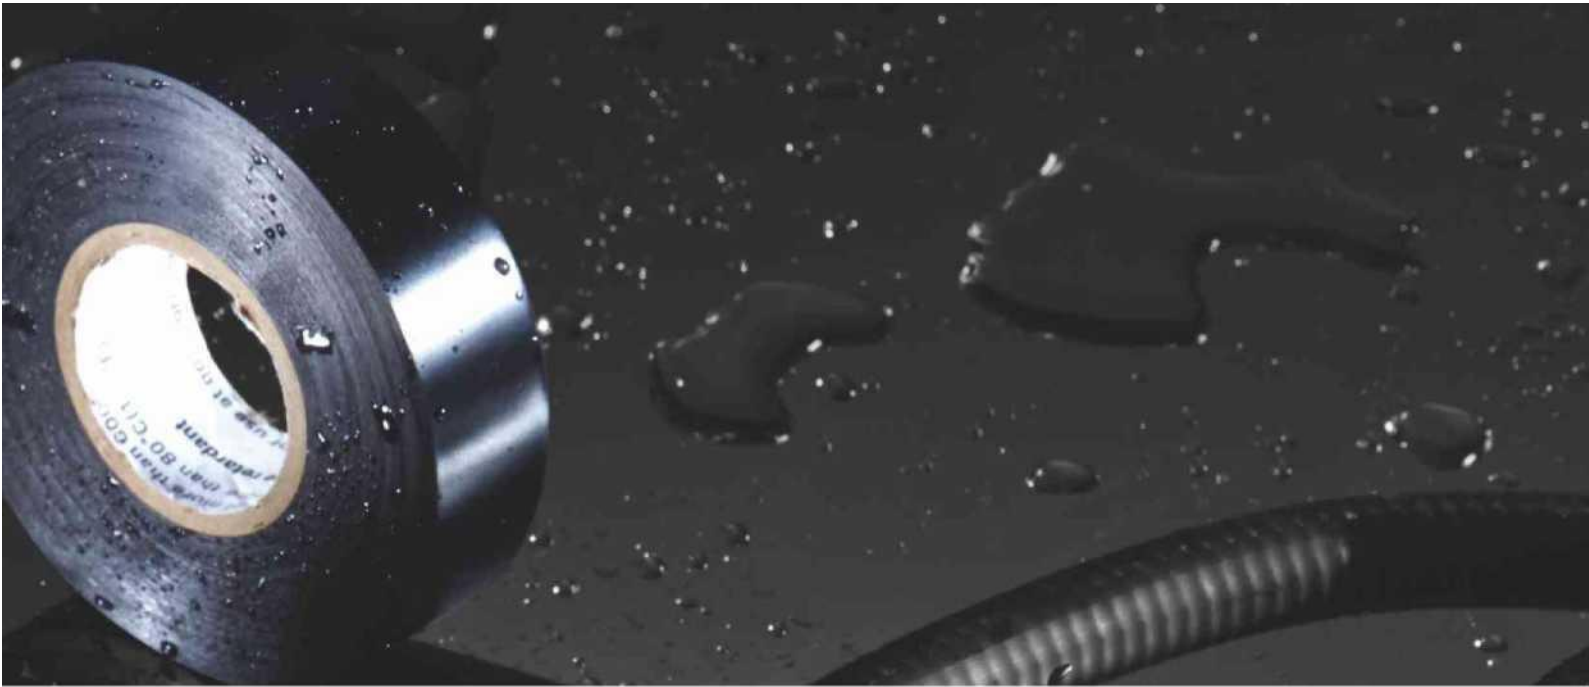

Всепогодная электроизоляционная лента ПВХ

КС63(833) всепогодная, виниловая, чувствительная к давлению ПВХ изолента премиум класса, изготовленная из высокоэластичного материала. Разработана для эксплуатации в диапазоне температур от - 18°С до +105°С. Показывает превосходные результаты при низких температурах. Лента устойчива к истиранию, влажности, щелочи, кислотам, коррозии и различным погодным условиям. Обеспечивает гидроизоляцию, электрическую и механическую защиту оборудования напряжением до 600 V. Аттестовано в UL и имеет CSA сертификат на “изоляционные ленты”.

Особенности

- Высокая прочность при растяжение
- Огнестойкость
- Высокая растяжимость при разрыве
- Выдерживает низкие/высокие температуры

Технические характеристики

Характеристика	Среднее значение	Метод тестирования
Предел прочности	69.5N/19mm	ASTM D 1000
Удлинение при разрыве	280%	ASTM D 1000
Диэлектрическая прочность	47.28kV/mm	ASTM D 4325
Адгезия (Стальная Плита)	6.82N/19mm	ASTM D 1000
Объемное удельное сопротивление	2.76x10 ¹¹ Ω/25mm	ASTM D 1000
Устойчивость к озону	+	ASTM D 1149
Устойчивость к УФ	+	ASTM D 4325
Устойчивость к ксенону	+	ISO 4892-2

Диапазон рабочих температур

От -18 °C до 105 °C

Упаковка

Артикул	Размеры	Цвет	Шт/Кор
КС63С833)	19mmx0.18mmx20m	Черный	100

Примечание: Другие размеры – по запросу.

Сертификаты

