


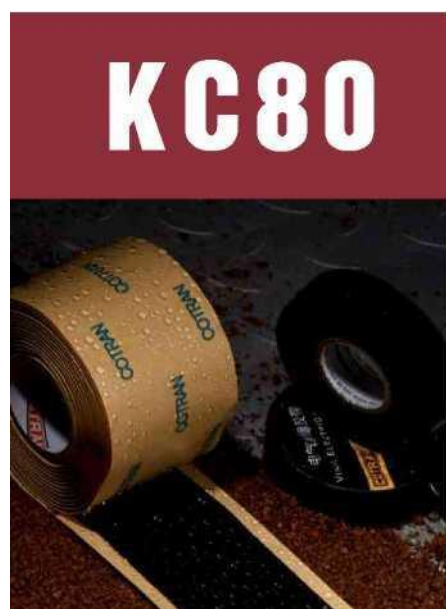

Лента мастичная для гидроизоляции

КС80 (9228) - самослипающаяся резиновая лента, используемая для электроизоляции и герметизации. КС80 состоит из этилен-пропиленового каучукового слоя (EPR) и бутилового мастичного клея. Липкая мастика великолепно липнет к цветным и черным металлам, ПВХ и ПЭТ оболочкам кабелей, что обеспечивает превосходную гидроизоляцию и делает ленту устойчивой к температурам от 90 °С до 130°С.

Особенности

Длительная гидроизоляция

Самослипание

Устойчивость к высокой температуре

Устойчивость к коррозии

Устойчивость к озону, УФ, ксенону

Новая изоляционная формула

Технические характеристики

Характеристика	Среднее значение	Метод тестирования
Предел прочности	1.29МПа	ASTM D 4325
Удлинение при разрыве	970%	ASTM D 4325
Диэлектрическая прочность	26.5kV/mm	ASTM D 4325
Прилипание (180°, стальная пластина)	78.4N/50mm	ASTM D 1000
Устойчивость к озону	+	ASTM D 4388
Устойчивость к УФ	+	ASTM D 4388
Устойчивость к ксенону	+	ASTM D 4388

Упаковка

Артикул	Размеры	Цвет	Шт/Кор
КС80(9228)	51mmx1.65mmx3m	Черный	20

Примечание: Другие размеры – по запросу.