


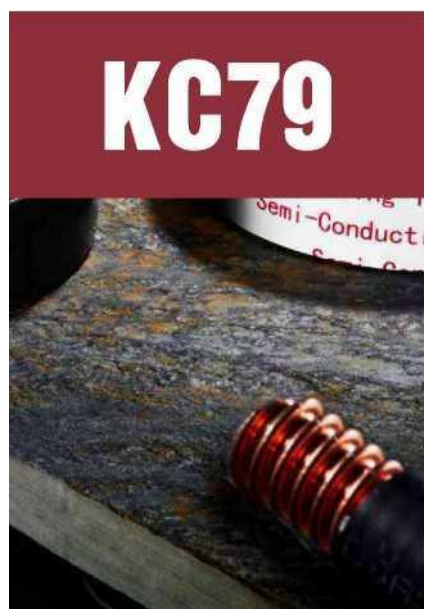

Самослипающаяся этилен-пропиленовая лента

КС79 (9130) – высококачественная этилен-пропиленовая каучуковая лента. Обеспечивает превосходную температурную диссипацию при сращивании. Имеет отличные физические и электрические свойства, которые помогают обеспечить мгновенную герметизацию без образования пустот. Рабочая температура непрерывного использования КС79(9130) достигает 90°C, выдерживает краткосрочный нагрев до 130°C.

Особенности

Устойчивость к различным погодным условиям
Широкий температурный диапазон использования
Превосходные электрические свойства

Технические характеристики

Характеристика	Среднее значение	Метод тестирования
Предел прочности	2.70MPa	ASTM D 4325
Удлинение при разрыве	800%	ASTM D 4325
Диэлектрическая прочность	31.93kV/mm	ASTM D 4325
Диэлектрическая постоянная	2.84	ASTM D 4325
Объемное удельное сопротивление	4.69x10 ¹¹ Ω/25mm	ASTM D 1000
Устойчивость к температуре (130°C 168h)	+	ASTM D 4325
Устойчивость к озону	+	ASTM D 4325
Устойчивость к УФ	+	ASTM D 4325
Устойчивость к ксенону	+	ISO 4892-2

Упаковка

Артикул	Размеры	Цвет	Шт/Кор
КС79С9130)	19mm*0.76mmx9m	Черный	50

Примечание: Другие размеры – по запросу.