



Высоковольтная изолента

KC76 (962) высококачественная изолента для использования в случаях ультра высокого напряжения. Этилен-пропиленовая каучуковая лента. Обеспечивает превосходные физические и электрические свойства. Лента может использоваться для изоляции высоковольтных соединений (до 138 кВ). Рабочая температура непрерывного использования KC76(962) достигает 90°C, выдерживает краткосрочный нагрев до 130°C.


Особенности

Устойчивость к химическим веществам

Устойчивость к озону, УФ

Технические характеристики

Характеристики	Среднее значение	Метод тестирования
Предел прочности	4.12МПа	ASTM D 4325
Удлинение при разрыве	770%	ASTM D 4325
Объемное удельное сопротивление	4.73x10 ¹¹ Ω/25mm	ASTM D 1000
Устойчивость к температуре (130°C 168Н)	+	ASTM D 4325
Устойчивость к озону	+	ASTM D 4325
Устойчивость к УФ	+	ASTM D 4325
Устойчивость к ксенону	+	ISO 4892-2

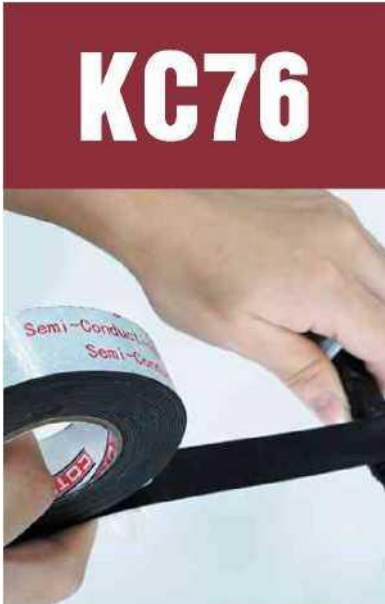

Упаковка

Артикул	Размеры	Цвет	Шт/Кор
KC76(962)	25mmx0.5mmx9m	Черный	50

Примечание: Другие размеры – по запросу.

